


EasyControl (3-Leiter Gleis): DigitalBooster DB-4 über CDE-Boosterbus anschließen

EasyControl (3-rail conductor): Connecting the DigitalBooster DB-4 via CDE-booster bus

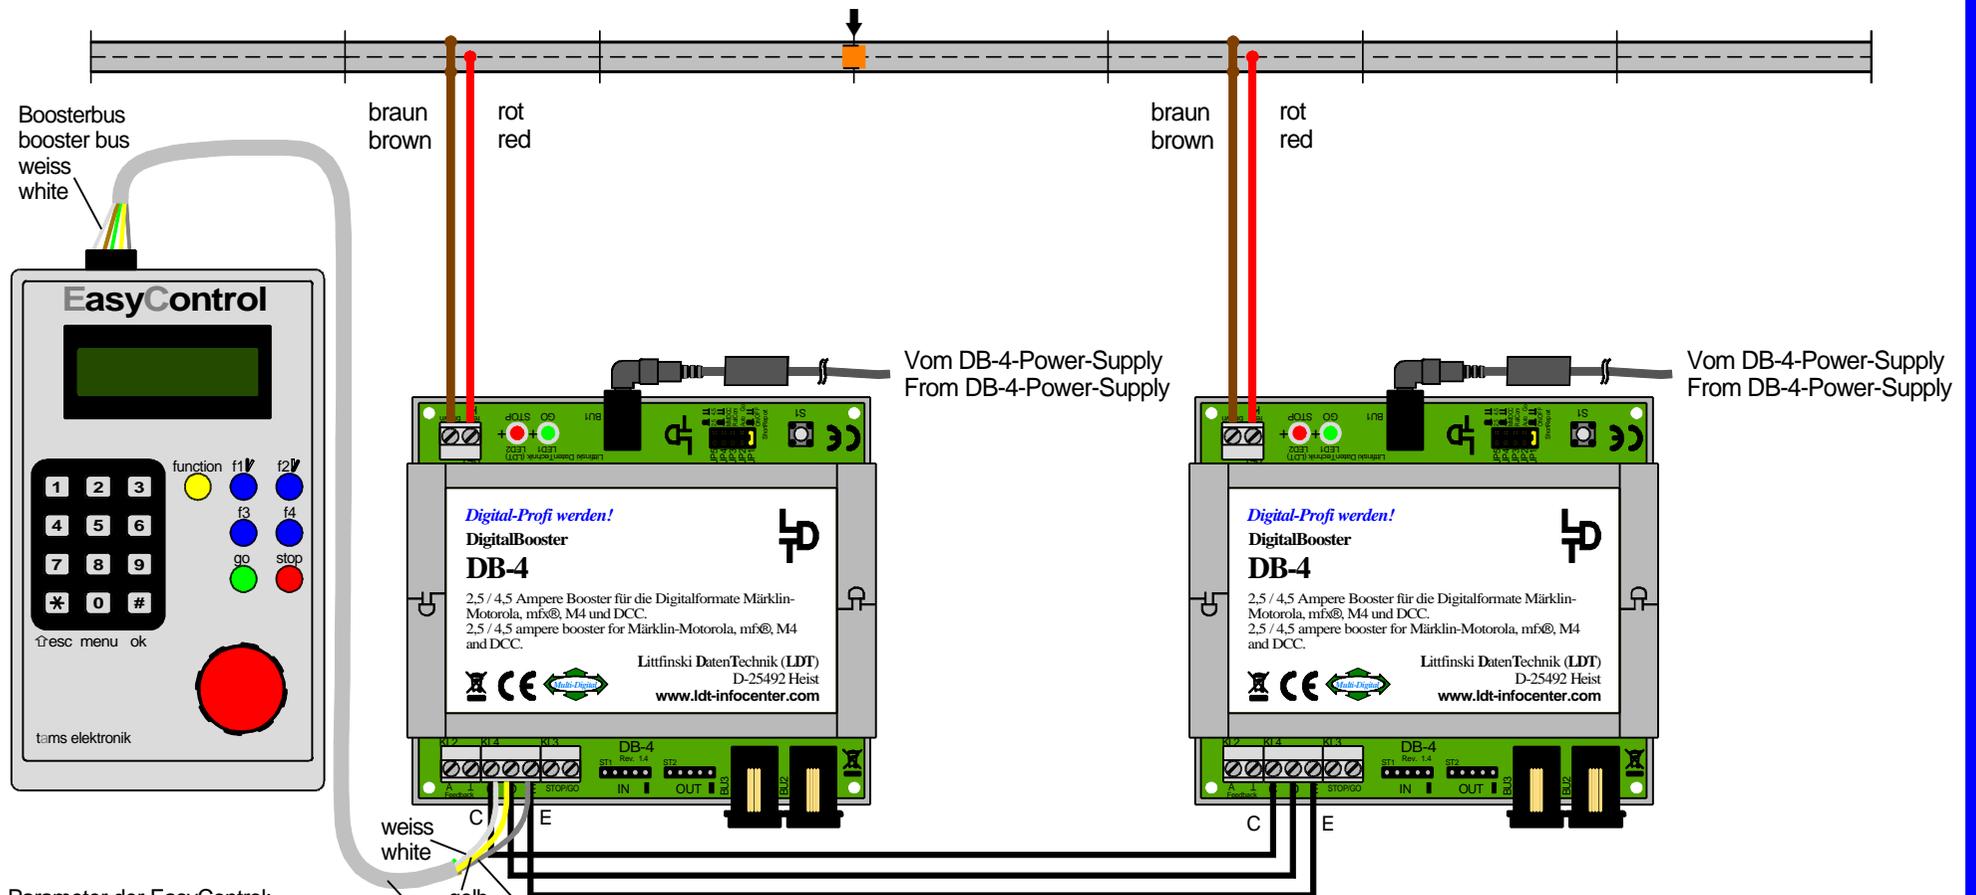

Parameter der EasyControl:
 Kurzschluss-Empfindlichkeit: 250ms
 Kurzschluss-Polarität: negativ

Adjusting parameters of the EasyControl:
 Short circuit sensitivity: 250ms
 Short circuit polarity: negativ

weiss
white
gelb
yellow
grau
grey

Bestellbezeichnung /
 Order code: Kabel Booster 1m

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
 Subject to technical changes and errors.
 © 09/2013 by LDT

