


EasyControl (2-Leiter Gleis): DigitalBooster DB-4 über 5-poligen Boosterbus anschließen

EasyControl (2-rail conductor): Connecting the DigitalBooster DB-4 via 5-poles booster bus

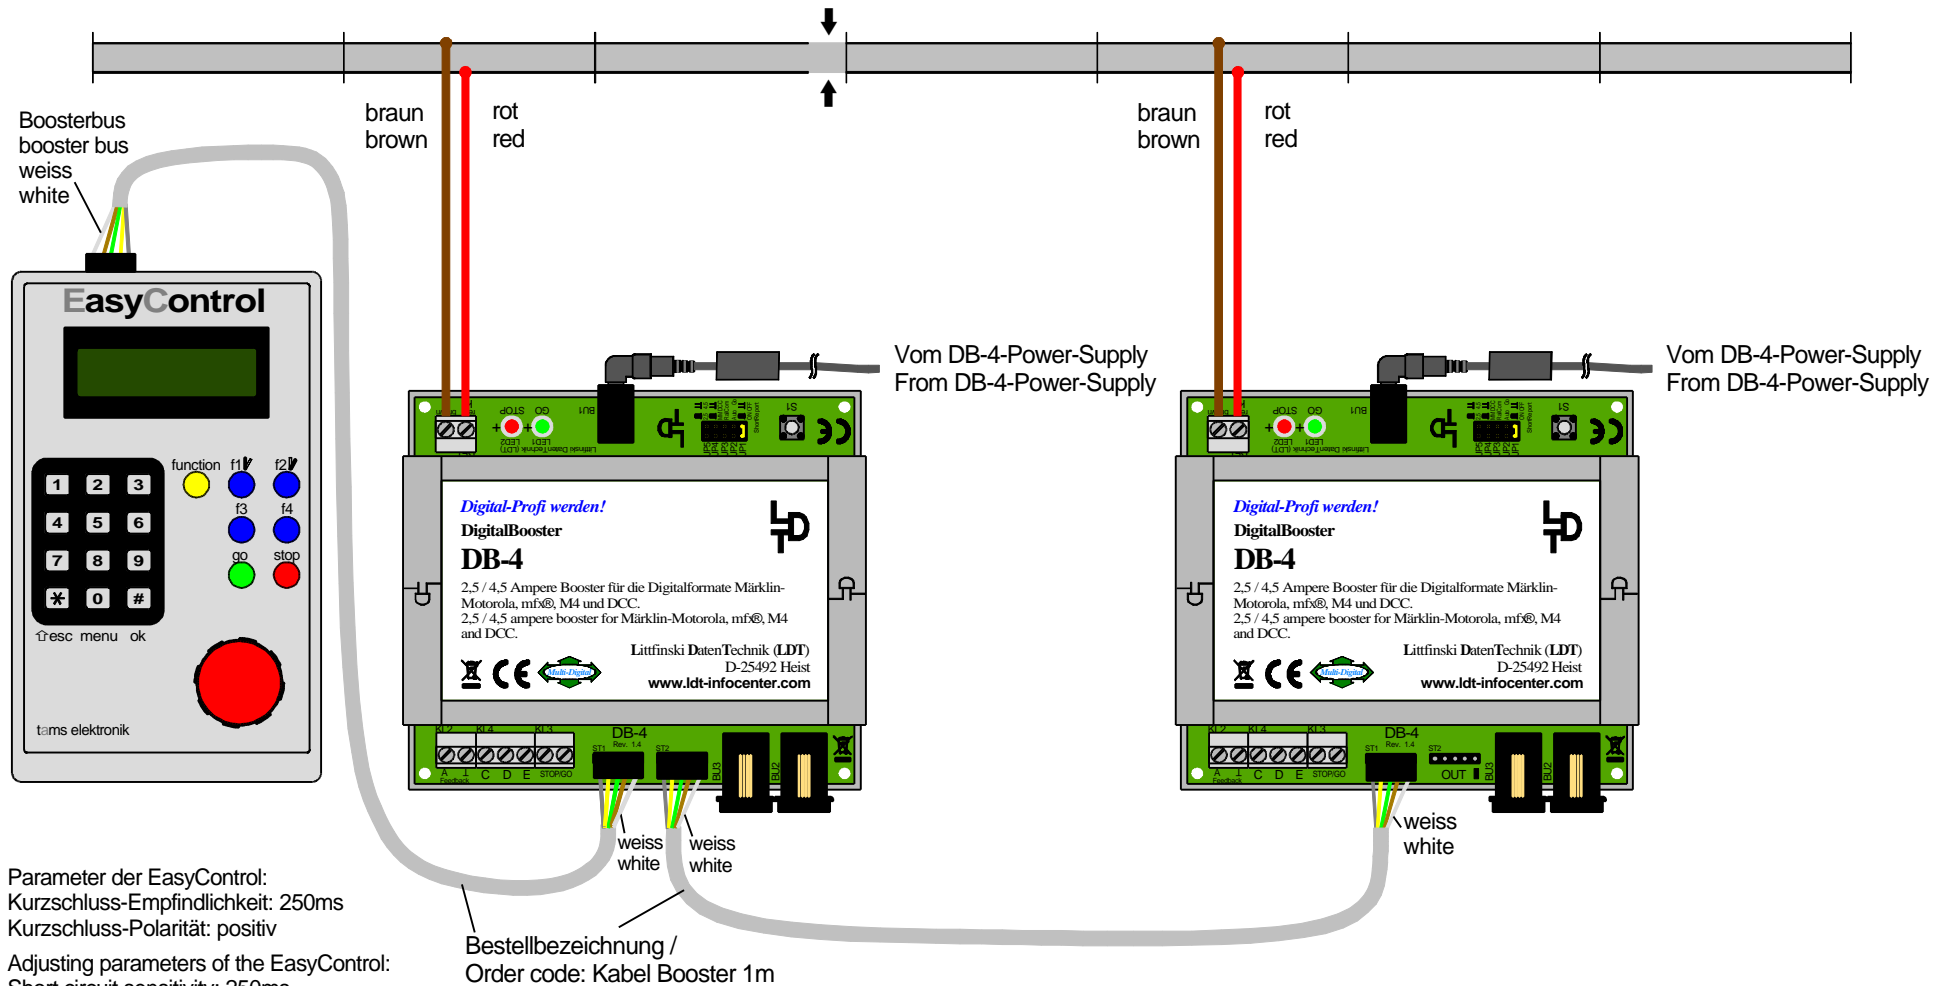

Parameter der EasyControl:
 Kurzschluss-Empfindlichkeit: 250ms
 Kurzschluss-Polarität: positiv
 Adjusting parameters of the EasyControl:
 Short circuit sensitivity: 250ms
 Short circuit polarity: positive

Bestellbezeichnung /
 Order code: Kabel Booster 1m

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
 Subject to technical changes and errors.
 © 07/2013 by LDT

