


EasyControl (2-Leiter Gleis): DigitalBooster DB-2 über Adapter Adap-CDE anschließen EasyControl (2-rail conductor): Connecting the DigitalBooster DB-2 via Adapter Adap-CDE

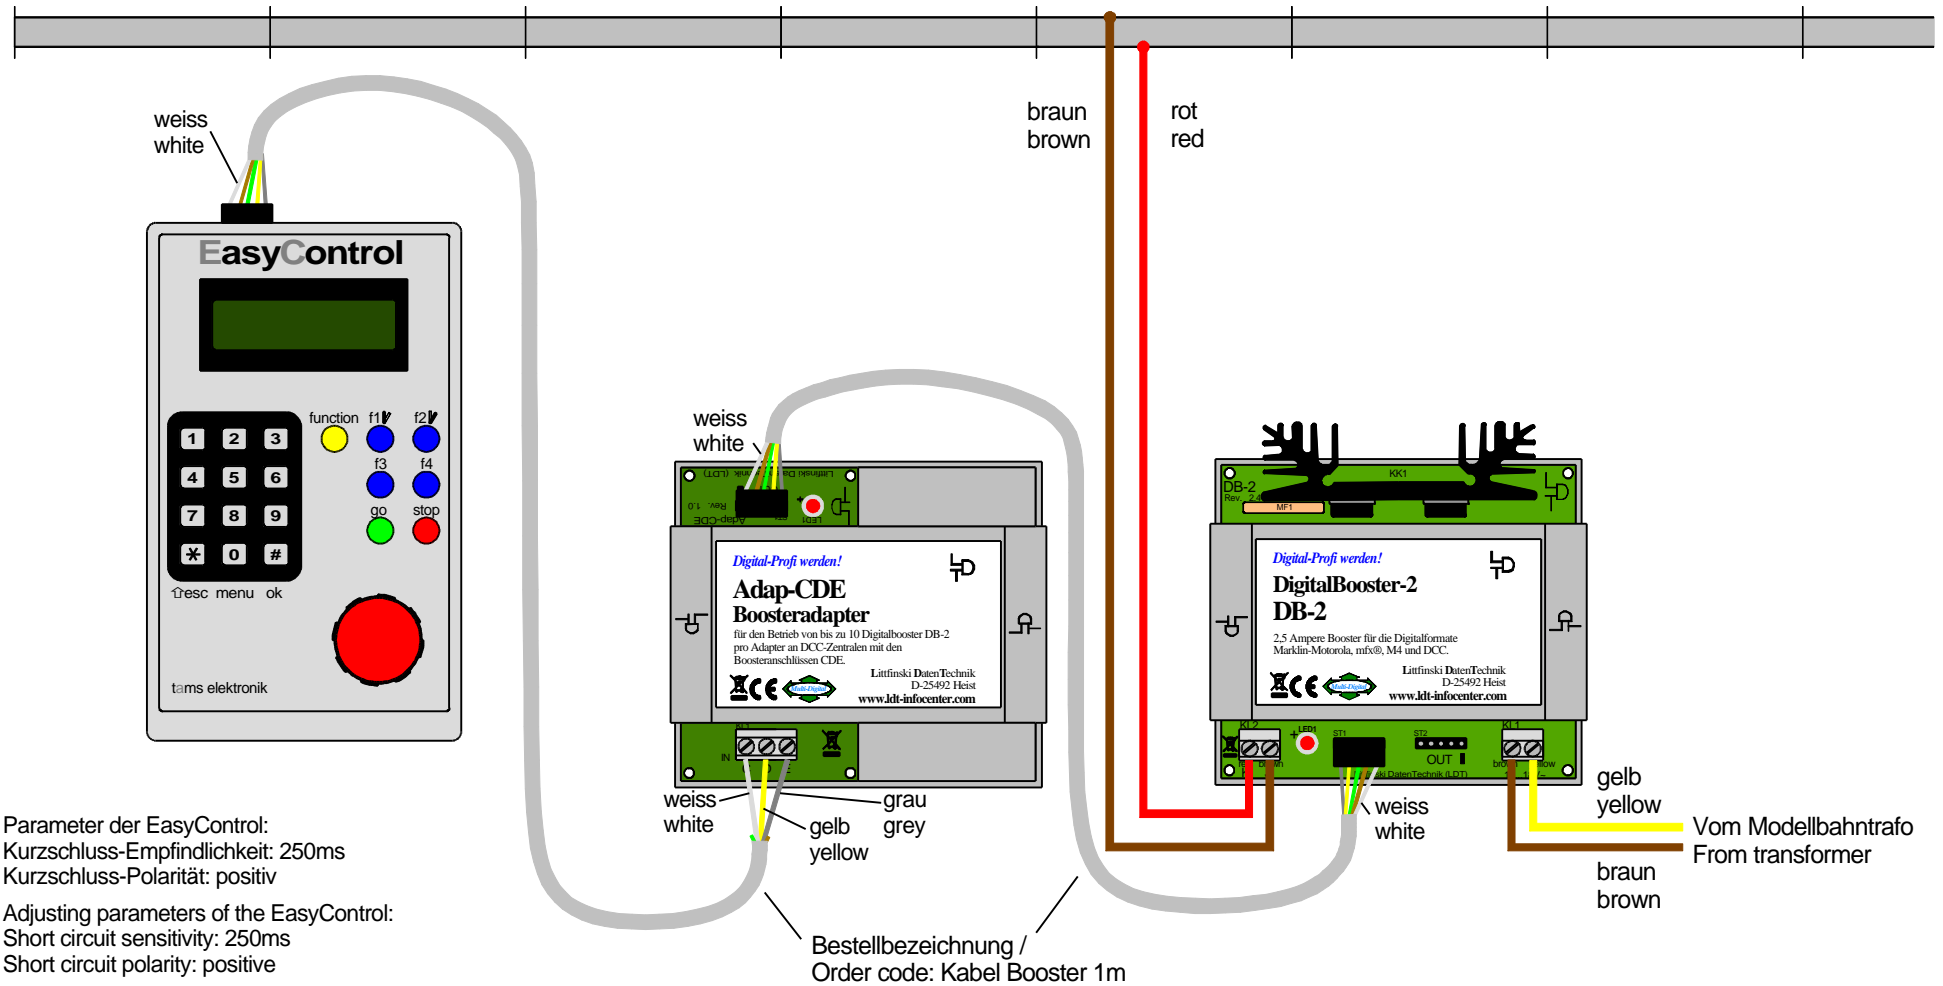

Parameter der EasyControl:
 Kurzschluss-Empfindlichkeit: 250ms
 Kurzschluss-Polarität: positiv

Adjusting parameters of the EasyControl:
 Short circuit sensitivity: 250ms
 Short circuit polarity: positive

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
 Subject to technical changes and errors.
 © 07/2013 by LDT